

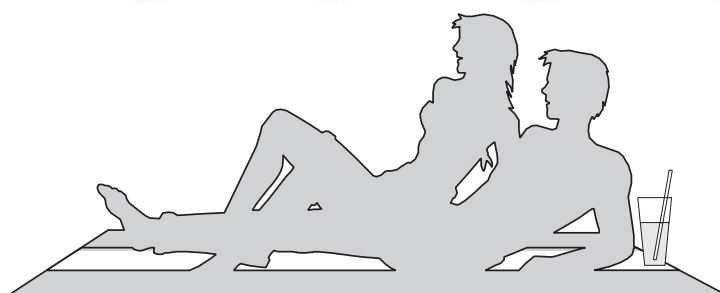


TÉRFŰTŐ KANDELLÁBER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Általános jellemzők

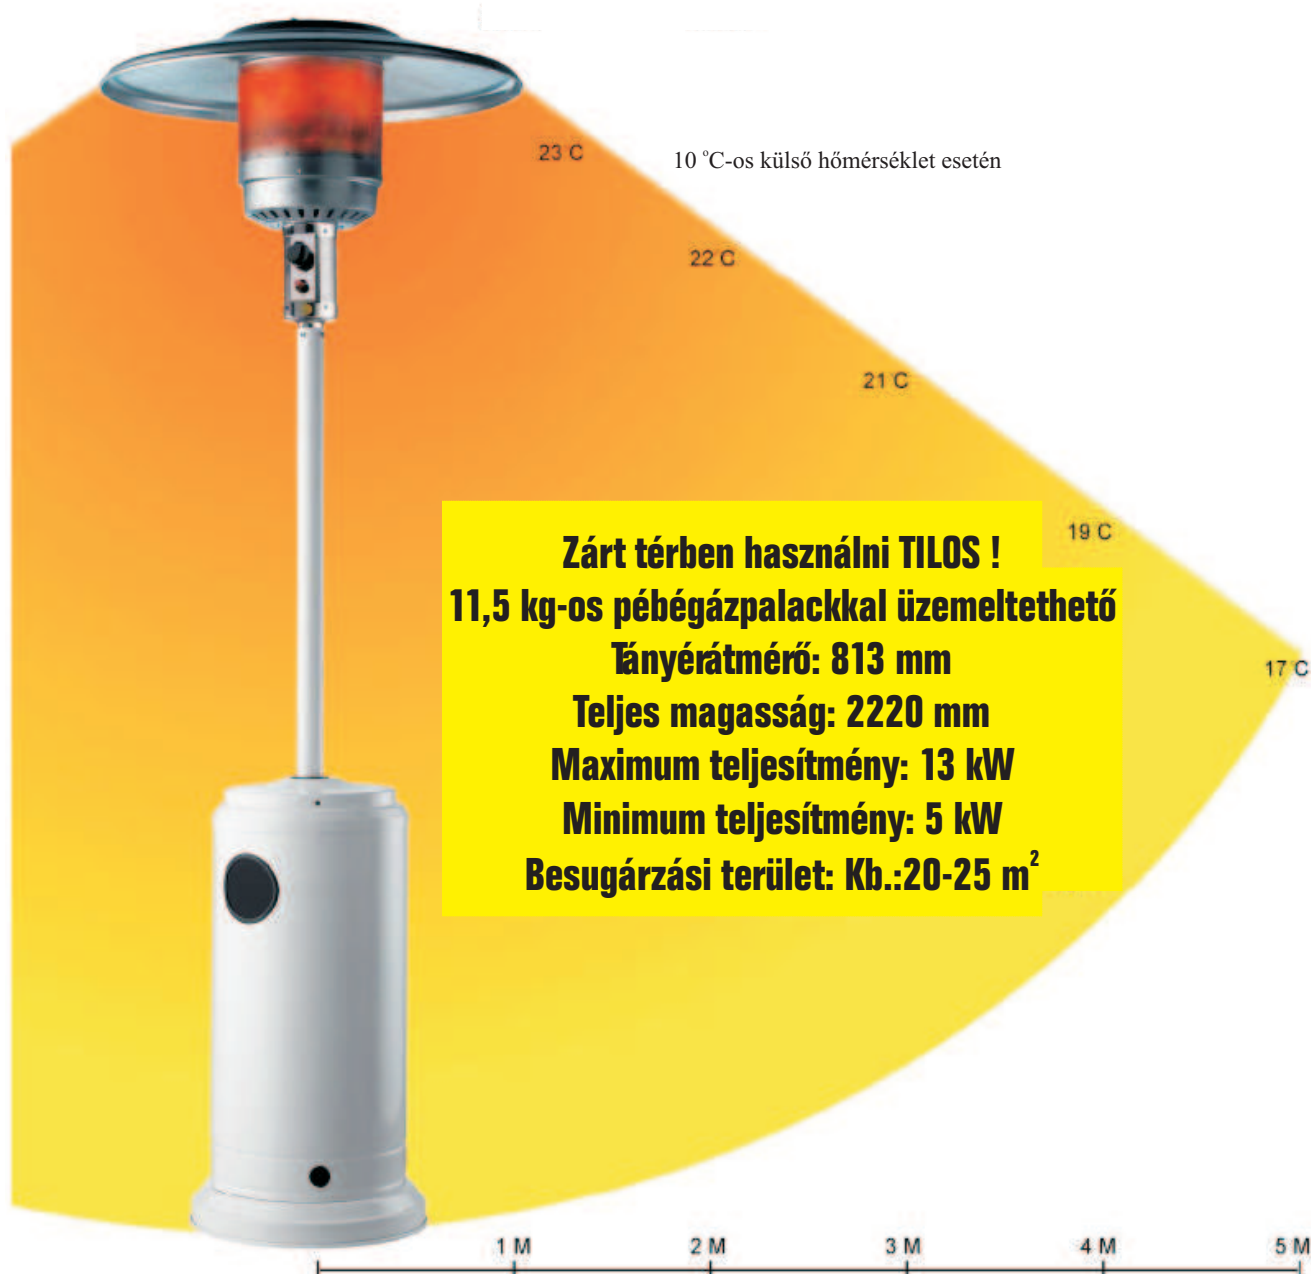


CE



TÉRFÜTŐ KANDELLÁBER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Biztonsági előírások

- A térfűtő kandelláber nyílt égésterű gáztüzelő berendezés ezért csak kültéri felhasználásra javasolt.
- Az elhelyezésnél figyelembe kell venni a gázszolgáltatók egyéb előírásait.
- Összeszerelést, beüzemelést, javítást csak Pakole Gáztech kft. által jóváhagyott személy végezheti.
- Nem megfelelő beüzemelés vagy összeszerelés jelentősen csökkentheti a készülék élettartamát illetve tüzet okozhat.
- Ne tároljon tűz és robbanásveszélyes anyagokat a készülék közvetlen közelében.
- A nyomásszabályozó palackra történő felhelyezésénél pontosan kövesse a pébégázszolgáltató erre vonatkozó előírásait.
- A gáztüzelő berendezést évente ellenőrizni kell. **A karbantartást és javítást csak arra jogosult szakember végezheti !**
- Amennyiben gázszagot érez, kapcsolja ki a készüléket.
- Működés közben ne változtassa a készülék helyzetét.
- Rendszeres tisztítás különösen poros környezetben szükséges.
- Az égő kikapcsolása esetén a palackszelepet is el kell zárni.
- Azonnal kapcsolja ki az égőt amennyiben a következő jelenségek valamelyikét tapasztalja:
 - Gázszagot érez miközben a láng színe sárgára változik.
 - A láng nem fut körbe az égőn.
 - Az égő használat közben ropog (kismértékű zajhatás tapasztalható a fémszerkezetek tágulása miatt).
- Első használat során az ernyőn és az égőkúpon található olajfilm leég, ami pár percnyi füstöléssel jár.
- Működés közben az égőkúp és a reflektortányér hőmérséklete magas. Érintésük égési sérüléssel járhat.
- Ruhát vagy más gyúlékony anyagot ne akasszanak a készülékre, illetve ne tároljanak annak 3m-es közelében.
- Ügyeljen a készülék vízszintes elhelyezésére

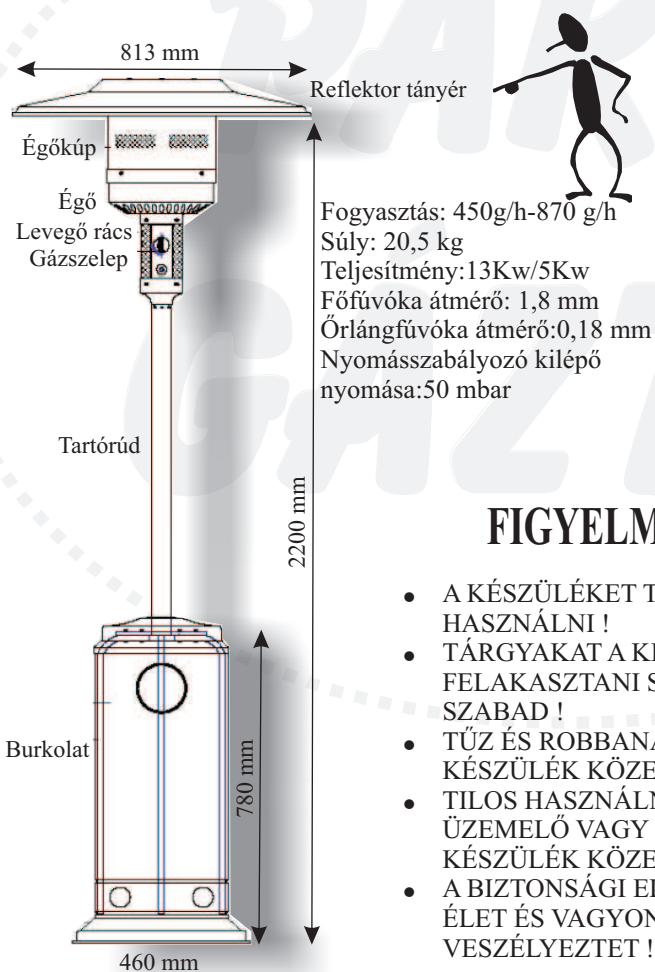



Gázra vonatkozó követelmények

- Csak szabványos 11,5 kg-os pébégázpalackkal üzemeltethető
- A készüléket csak a Pakole Gáztech kft. által forgalmazott 1,2 kg/h-ás 30 mbar-os pébégáznyomásszabályozóval szabad használni.
- A készüléket sérült palackkal vagy palackszeleppel használni tilos !
- A készüléket nyomásszabályozó nélkül használni tilos !
- A készülék használatát követően a pébégázpalackot zárja el.

FIGYELMEZTETÉSEK !



- A KÉSZÜLÉKET TILOS BELTÉRBE HASZNÁLNI !
- TÁRGYAKAT A KÉSZÜLÉKEKRE SEM FELAKASZTANI SEM NEKITÁMASZTANI NEM SZABAD !
- TŰZ ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES ANYAGOKAT A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN TARTANI TILOS !
- TILOS HASZNÁLNI AEROZOLOKAT (pl: hajlakk) ÜZEMELŐ VAGY ÉPPEN KIKAPCSOLT KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN !
- A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSA ÉLET ÉS VAGYONBIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTET !

Védőtávolságok

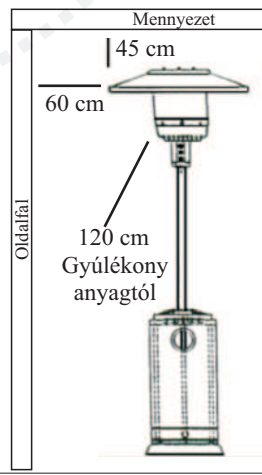

TÉRFŰTŐ KANDELLÁBER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Összeszerelés menete

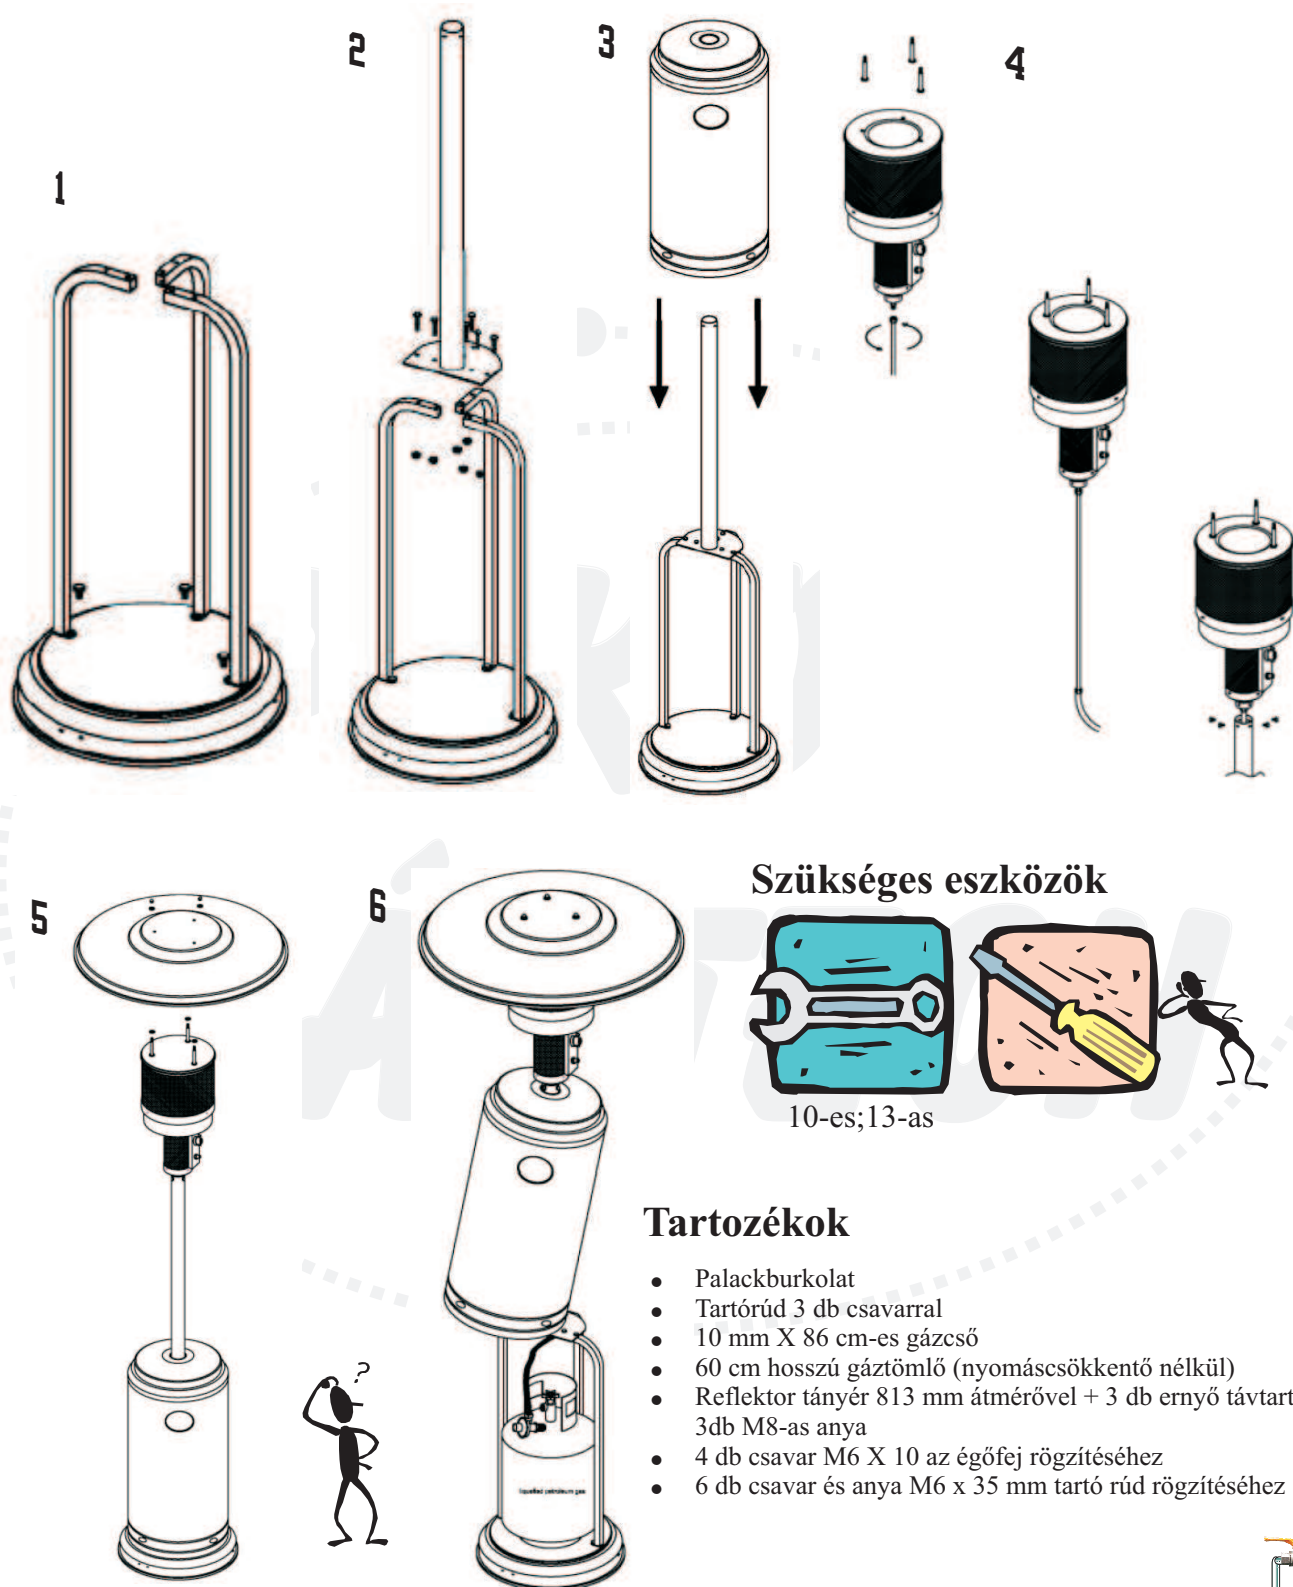

TÉRFÜTŐ KANDELLÁBER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Típus / Type **HSS**

Hőterhelés/Net heat input

Gáz fajta / GAS type

LÁNGŐR Tüzeléstechnikai
Szaküzlet

www.langor.hu
(1)415-0469

AT-DE-HU

13 kW

PB/LPG I3B/P

30 mbar

Fogyasztás 940g/h


CE 0407/06

Figyelem !

1. Nyílt égésterű készülék. Zárt térben használni tilos !
2. Használat előtt gázszivárgás ellenőrzés szükséges !
3. Tűz és robbanásveszélyes anyagokat a készülék közelében tartani tilos !
4. Tilos használni aeroszolókat, üzemelő vagy éppen kikapcsolt készülék közelében !

Begyújtás

1. Nyissa ki a gázpalack szelepet.
2. Nyomja be, majd az óramutató járásával ellentétes irányban fordítsa el a gázszelep forgatógombját "pilot" állásba.
3. Tartsa lenyomva a gázszelepet és közben több alkalommal nyomja meg a piezzo gyújtót míg az őrláng be nem gyullad.
4. A termoelem bemelegedéseig (kb. további 10 másodpercig) tartsa lenyomva a gázszelepet.
5. Gázszelepet fordítsa el a kívánt állásba (alacsony "Lo" magas "Hi").

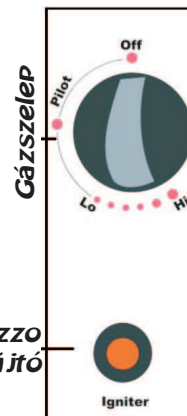

PAKOLE
GÁZTECH

